



INTERMARINE

IM45

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.

IM45



Imagens meramente ilustrativas.


























IM45

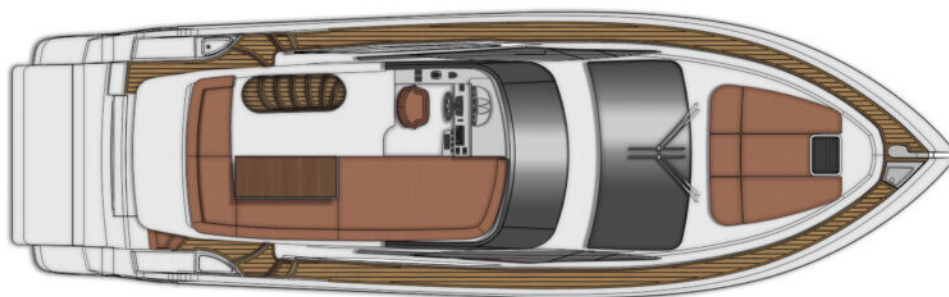

Flybridge

IM45



Deck principal



Deck inferior

Ficha técnica

DIMENSÕES GERAIS

Comprimento total com púlpito	13,7 m (44,94')
Comprimento do casco com plataforma de popa	13,4 m (43,96')
Boca máxima	4,15 m (13,61')
Calado máximo	1,15 m (3,77')
Altura acima da linha d'água *	3,6 m (11,81')
Ângulo do V na popa	13°

TANQUES E MOTORIZAÇÃO

Tanque de combustível	2.200 l
Tanque de água	500 l
Motorização	2 x Volvo Penta D11-725

DESEMPENHO E CAPACIDADES

Deslocamento vazio **	13 t
Deslocamento carregado ***	16 t
Velocidade máxima ****	31 nós
Velocidade de cruzeiro ****	25 nós
Capacidade máxima de passageiros	14

ACOMODAÇÕES

Cabines	2 + 1
Leitos	4 + 1
Banheiros	2

* Altura máxima com deslocamento vazio; não considera antenas de rádio, radar, televisão por satélite e demais equipamentos instalados na targa.
** Deslocamento com tanques vazios, sem passageiros, salvação ou provisões.
*** Deslocamento com tanques cheios e capacidade máxima de passageiros.
**** Os testes de velocidade são válidos nas seguintes condições ambientais: temperatura do ar: 25°C; temperatura da água salgada: 25°C; ventos conforme escala Beaufort nível 1; mar conforme escala Douglas; casco, hélices, lemes e eixos na condição de entrega da embarcação.
Os testes consideram ainda a embarcação padrão, sem qualquer tipo de equipamento opcional que interfira na velocidade.